




### Anwendung / Application

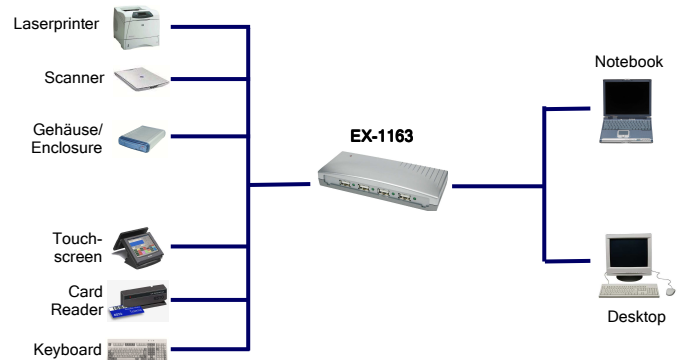

## USB 2.0 HUB mit 4 Ausgängen

### Beschreibung

Mit der EX-1163 erweitern Sie einen USB 2.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf vier weitere USB 2.0 Ports. Es ist somit möglich bis zu vier externen USB Peripheriegeräte an einen USB 2.0 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und robust.

### Merkmale

- USB 2.0 HUB mit vier USB 2.0 Ports
- Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- Unterstützt alle USB 2.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung vom USB-BUS (Bus-Power) oder Netzteil

### Spezifikationen

- **Chip-Set:** NEC uPD720112
- **Datentransfer-Rate:** 120Mbps bis 480Mbps
- **Anschlüsse:** 1 x B-Buchse Upstream  
4 x A-Buchse Downstream  
1 x 5V/2A DC Strom Anschluss
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
- **Betriebssysteme:** Win98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64bit)  
Server(200x)/ CE/ Linux/ Mac OS 10.x
- **Betriebstemperatur :** 0<sup>o</sup> bis 55<sup>o</sup> Celsius
- **Lagertemperatur:** -20<sup>o</sup> bis 85<sup>o</sup> Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** 5V/2A
- **Abmessung:** 150 x 70 x 30 mm
- **Gewicht:** 200g
- **Lieferumfang:** EX-1163, Netzteil 5V/2A, USB Kabel A auf B-Stecker, Handbuch



## USB 2.0 HUB with 4 Ports

### Description

With the EX-1163 you can extend from one USB 2.0 port to four USB 2.0 ports. It's possible now to connect up to four external USB 2.0 peripherals devices to one USB 2.0 port from the Notebook or Desktop Computer. He it's very compact and robustly.

### Features

- USB 2.0 HUB with four USB 2.0 ports
- Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices
- Support all USB 2.0 compatible devices
- Power from the USB port (Bus-Power)

### Specifications

- **Chip-Set:** NEC uPD720112
- **Data transfer rate:** 120Mbps bis 480Mbps
- **Connectors:** 1 x B-Female Upstream  
4 x A-Female Downstream  
1 x 5V/2A DC Power connector
- **Hardware system:** USB 2.0
- **Driver:** No driver necessary (Standard HUB)
- **Operating systems:** Win98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64bit)  
Server(200x)/ CE/ Linux/ Mac OS 10.x
- **Operating Temperature :** 32<sup>o</sup> up to 131<sup>o</sup> Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20<sup>o</sup> up to 167<sup>o</sup> Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** 5V/2A
- **Size:** 150 x 70 x 30 mm
- **Weight:** 200g
- **Packaging contents:** EX-1163, Power Supply 5V/2A,  
USB cable A-Male to B-Male, Manual

### System / OS



### Geprüft / Approved



### Verpackung / Packaging

