


### Anwendung / Application

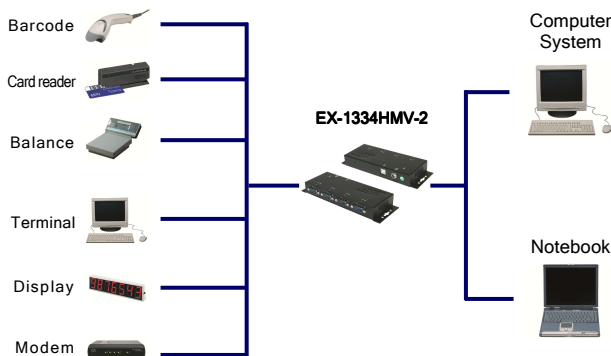

## USB 2.0 zu 4 x RS-232 Ports Metallgehäuse (FTDI Chip)

### Beschreibung

Die EX-1334HMV-2 USB 2.0 zu Seriell RS-232 in einem Metallgehäuse, stellt vier Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere Serielle Ausgänge in einem robustem Metallgehäuse für Desktop Computer oder Notebook über den USB 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1334HMV-2 kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Das mitgelieferte Kabel EX-K1552V A-Stecker auf B-Stecker kann ohne Schraubenzieher an der EX-1334HMV-2 mit Rändelschrauben befestigt werden. Das Kabel kann sich somit nicht mehr von alleine lösen. Optional kann mit dem Artikel EX-6099 (Din-Rail-Kit) die EX-1334HMV-2 auf eine Trägerschiene in einem 19" Rack installiert werden. Die EX-1334HMV-2 hat LED Anzeigen für die Datenübertragungen.

### Merkmale

- Schnittstelle: RS-232 V.24
- FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte
- I/O Adressen und Interrupt: werden vom Betriebs System vergeben
- Daten Bits: 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark
- Signale RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power)
- LED für TX und RX Aktiv Anzeige

### Spezifikationen

• <b>Chip-Set:</b>	FTDI
• <b>Datentransfer-Rate:</b>	50 Baud bis 921.6Kbaud
• <b>Anschlüsse:</b>	1 x B-Buchse Upstream zum verschrauben 4 x 9 Pin Seriell RS-232 1 x 5V Netzteil Anschluss zum verschrauben
• <b>Hardwaresysteme:</b>	USB 2.0 Ports
• <b>Treiber:</b>	Win98SE/ ME/ XP/ 2000/ 2003/ Vista/ 7/ 8 (32&64-Bit) WinCE/ Linux/ Mac OS 10.x
• <b>Betriebstemperatur :</b>	0° bis 55° Celsius
• <b>Lagertemperatur:</b>	-40° bis 75° Celsius
• <b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%
• <b>Stromversorgung:</b>	Über den USB Port
• <b>Abmessung:</b>	150 x 66 x 26 mm
• <b>Gewicht:</b>	600g
• <b>Lieferumfang:</b>	EX-1334HMV-2, USB Kabel zum verschrauben, Treiber CD, Handbuch



## USB 2.0 to 4 x RS-232 ports Metal case (FTDI Chip)

### Description

The EX-1334HMV-2 USB 2.0 to serial RS-232 in a metal case, provides four high performance 16C550-type UART compatible RS-232 serial ports. It is designed for PC or Notebooks to provide instant COM port expansion in a robust metal case through the USB 2.0 bus. With the easy installation you don't need to open the computer system and install the EX-1334HMV-2 when the system run. With the USB cable EX-K1552V A-male to B-male you can fix the connector with screw. The cable can't be disconnect any more by him self. Optional you can install the EX-1334HMV-2 with the product EX-6099 (DIN-Rail-Kit) in a 19 inch Rack. The EX-1334HMV-2 has LED displays for the data communication .

### Features

- Interface: RS-232 V.24
- FIFO Buffer: 16C550 with 16Byte
- I/O addresses and Interrupt: Set from the operating system
- Data Bits: 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark
- Signal RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Power from the USB Bus (Bus Power)
- Supports TX and RX Activity LED Indicators

### Specifications

• <b>Chip-Set:</b>	FTDI
• <b>Data transfer rate:</b>	50 Baud up to 921.6Kbaud
• <b>Connectors:</b>	1 x B-female Upstream screw lock 4 x 9 pin serial RS-232 1 x 5V Power Supply connector screw lock
• <b>Hardware system:</b>	USB 2.0 ports
• <b>Driver:</b>	Win98SE/ ME/ XP/ 2000/ 2003/ Vista/ 7/ 8 (32&64-Bit) WinCE/ Linux/ Mac OS 10.x
• <b>Operating Temperature :</b>	32° up to 131° Fahrenheit
• <b>Storage Temperature:</b>	-40° up to 167° Fahrenheit
• <b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
• <b>Current Supply:</b>	Via USB port
• <b>Size:</b>	150 x 66 x 26 mm
• <b>Weight:</b>	600g
• <b>Packaging contents:</b>	EX-1334HMV-2, USB cable screw lock, Driver CD, Manual

### System / OS

### Geprüft / Approved

### Verpackung / Packaging

