



EX-41211

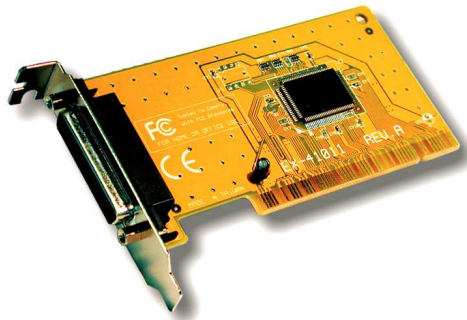

Anwendung / Application

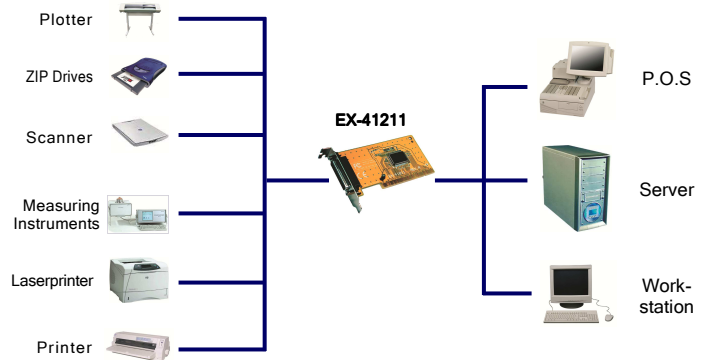

LowProfile 1P PCI Parallel Karte SPP/EPP/ECP (Oxford Chip-Set)

Low Profile 1P PCI Parallel Board SPP/EPP/ECP (Oxford Chip-Set)

Beschreibung

Die EX-41211 LowProfile PCI Parallel Karte stellt einen Parallelen SPP/EPP/ECP High Performance Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Parallelen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI Express Bus zu erweitern. Mit der EX-41011 haben Sie keine IRQ und I/O-Adressen Probleme weil sie voll PCI-Express Plug-and-Play-Kompatibel ist. Die EX-41211 kann in schmale Gehäuse bis zu einer maximaler Bauhöhe von 8cm eingesetzt werden.

Description

The EX-41211 PCI parallel adapter provides one SPP/EPP/ECP high performance port. It is designed for PC, thin client or server to provide instant LPT port expansion via the PCI- or PCI-X Bus. The card is fully Universal PCI Plug-and-Play compatible and there are no IRQ and I/O address configuration problems. The EX-41211 can be used for a 8cm slim computer chassis.

Merkmale

- Universal PCI 32-Bit Parallel Karte mit einem Anschluss
- Schnittstelle: SPP (Standard Parallel Port), EPP (Enhanced Parallel Port) ECP (Enhanced Capacity Port)
- I/O Adressen und Interrupt wird vom Betriebs System vergeben, IRQ Sharing
- Keine Jumper Einstellung erforderlich (nicht möglich)
- Unterstützt Motherboard mit 5V und 3.3V

Features

- Universal PCI 32-Bit Parallel card with one port
- Interface: SPP (Standard Parallel Port), EPP (Enhanced Parallel Port) ECP (Enhanced Capacity Port)
- I/O addresses and Interrupt setting from the operating system, IRQ sharing
- No Jumper Setting
- Support Mother-Board with 5V and 3.3V

Spezifikationen

- **Chip-Set:** Oxford OX12PCI840
- **Datentransfer-Rate:** 2Mbyte/Sek.
- **Anschlüsse:** 1 x 25 Pin D-SUB Parallel Buchse
- **Hardwaresysteme:** PCI 32-Bit und PCI-X 64-Bit Bus
- **Treiber:** Win98SE/ NT 4.0/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64) Linux
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40° bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 120 x 63 mm
- **Gewicht:** 200g
- **Lieferumfang:** EX-41211, Treiber CD, Handbuch

Specifications

- **Chip-Set:** Oxford OX12PCI840
- **Data transfer rate:** 2Mbyte/Sec.
- **Connectors:** 1 x 25 pin D-SUB female connector
- **Hardware system:** PCI 32-Bit and PCI-X 64-Bit Bus
- **Driver:** Win98SE/ NT 4.0/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64) Linux
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 120 x 63 mm
- **Weight:** 200g
- **Packaging contents:** EX-41211, Driver CD, Manual

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging

