




### Anwendung / Application



## ExpressCard mit FireWire 1394A und USB 2.0

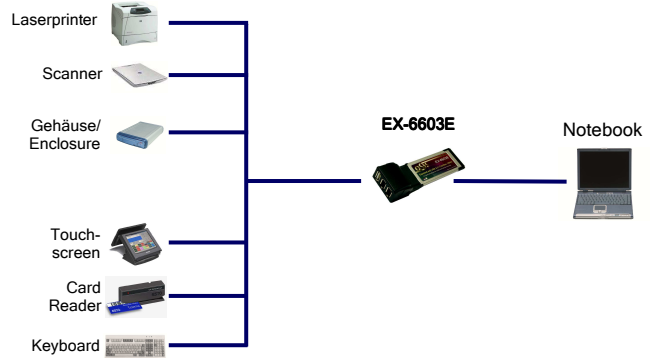

## ExpressCard with FireWire 1394A und USB 2.0

### Beschreibung

Die EX-6603E ist eine Zusatzkarte für den neuen ExpressCard Bus um das Notebook mit zusätzlichen USB 2.0 und FireWire 1394A Ports zu erweitern. Sie hat einen USB 2.0 und zwei FireWire 1394A Ports. Mit der EX-6603E wird ein ExpressCard Kit 34/54mm (EX-10000) mitgeliefert der die ExpressCard seitlich in einem 54mm Slot stabilisiert.

### Description

The EX-6603E it's a add-on card for the ExpressCard Bus to add more USB 2.0 and FireWire 1394A ports to your Notebook. There have one USB 2.0 and two FireWire 1394A port. With the EX-6603E it's included a ExpressCard Kit 34/54mm (EX-10000) what give the ExpressCard a lateral stability.

### Merkmale

#### Merkmale USB 2.0:

- ExpressCard mit einem USB 2.0 Port
- Kann auch zusätzlich zu den USB Ports vom Motherboard installiert werden
- Integrierter Dual-Speed USB Transceiver, Unterstützt auch ältere USB 1.1 kompatiblen Peripheriegeräte
- Unterstützt EHCI Spezifikation
- Unterstützt bis zu 127 Geräte

#### Merkmale FireWire 1394A:

- ExpressCard mit zwei FireWire 1394A Ports
- Kann auch zusätzlich zu den FireWire Ports vom Motherboard installiert werden
- Unterstützt bis zu 63 Geräte

### Features

#### Feature USB 2.0:

- ExpressCard with one USB 2.0 ports
- Can install to existing USB ports from the Motherboard
- Integer dual-speed USB transceiver, support all USB 1.1 compatible peripheral device's
- Support EHCI specification
- Support up to 127 device

#### Feature FireWire 1394A:

- ExpressCard with two FireWire 1394A port.
- Can install to existing FireWire ports from the Motherboard
- Support up to 63 devices

### Spezifikationen

- **Chip-Set:** Texas Instruments XIO 2200A
- **Datentransfer-Rate:** USB 2.0: bis 480Mbps / FireWireA: bis 400Mbps
- **Anschlüsse:** 1 x USB 2.0 A-Buchse  
2 x FireWire 1394A Buchse
- **Hardwaresysteme:** ExpressCard Slot 34mm
- **Betriebssysteme:** Win98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8, Linux, Mac OS
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -20° bis 85° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 130 x 34 mm
- **Gewicht:** 130g
- **Lieferumfang:** EX-6603E, ExpressCard 34/54 Kit, Handbuch

### Specifications

- **Chip-Set:** Texas Instruments XIO 2200A
- **Data transfer rate:** USB 2.0: up to 480Mbps / FireWireA: up to 400Mbps
- **Connectors:** 1 x USB 2.0 Type A-female connector  
2 x FireWire 1394A female connector
- **Hardware system:** ExpressCard Slot 34mm
- **Operating systems:** Win98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8, Linux, Mac OS
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 130 x 34 mm
- **Weight:** 130g
- **Packaging contents:** EX-6603E, ExpressCard 34/54 Kit, Manual

### System / OS



### Geprüft / Approved



### Verpackung / Packaging

